


## PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	18 %
Transmission Lumière Visible	11 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	80 %
Ratio solaire	34 %
Réflexion	57 %
Absorption	9 %
Transmission	90 %
% Réduction Eblouissement	0,23
Valeur "g" (facteur solaire)	5,10
Valeur "u" (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	0,70
Emissivité	

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)	
Emissivity	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass

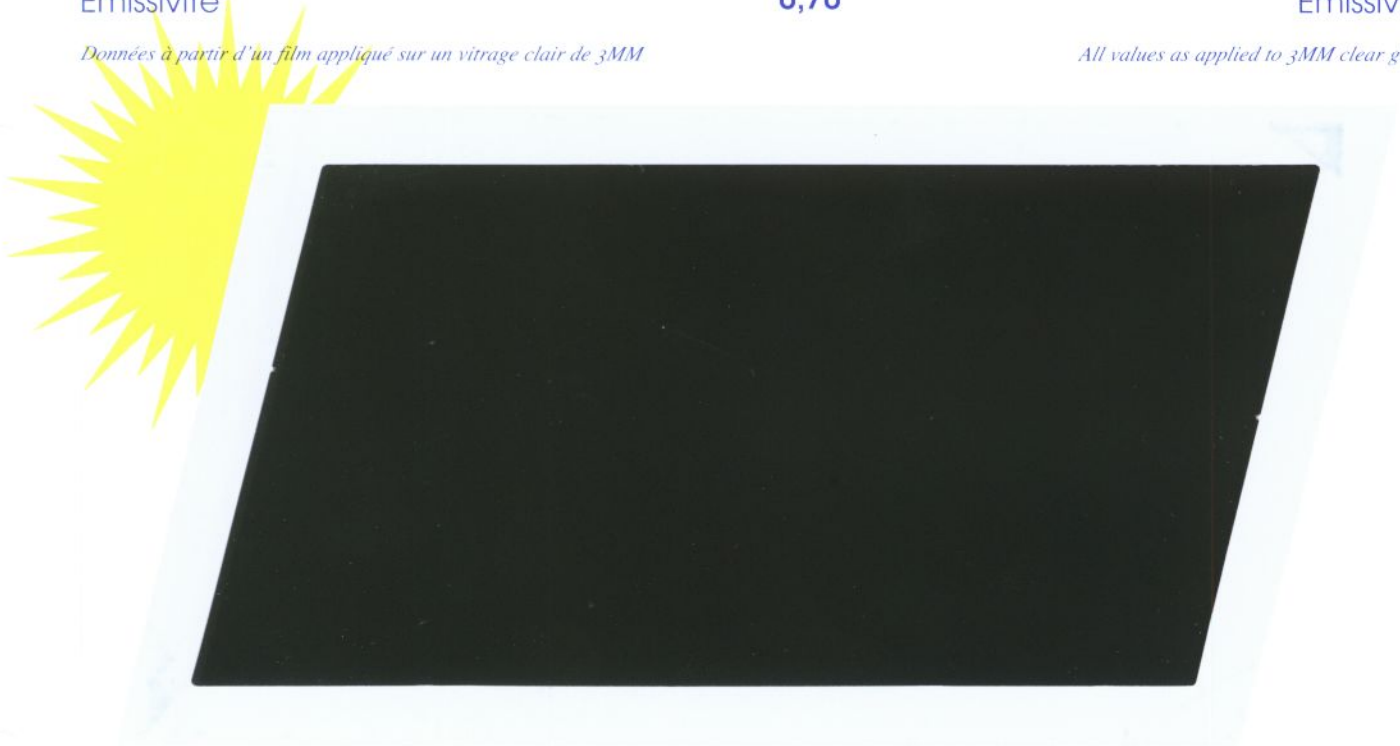

**GARANTIE :** Voir précisions sur la fiche  
"nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquèlement  
Le jaunissement  
La démétallisation

POSE INTERIEURE  
ADHESIF P.S.  
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

**CONSEILS D'APPLICATION\***  
(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	NON
Double Vitrage clair "stapid int."	PRUDENCE*

\* Voir précisions sur la fiche de :  
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

**WARRANTY :** See detailed information  
"new warranties on external film chart"

Against : Peeling  
Cracking  
Demetallization

INTERNAL APPLICATION  
P.S. ADHESIVE  
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

**FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS\***  
(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	NO
Clear double laminated glass	CARE*

\* Use this chart in conjunction with our glass  
compatibility guidelines.